

Arcom propose une solution **contrôleurs de stores** adaptée à la rénovation et au neuf. Ils peuvent être utilisés soit en **contrôleur 4 stores**, soit en **extension d'un contrôleur HLC ou HLBC**. L'ensemble (contrôleur BC + boîte d'extension BE) permet de créer un **contrôleur 8 sorties**.

Ils permettent la régulation individuelle des stores et disposent également en standard d'une **sortie DALI** permettant la liaison avec les accessoires de la gamme Arcom (multicapteurs, boîtiers d'ambiance...) ainsi que le pilotage de luminaires DALI.

CONTROLEURS ET BOITES D'EXTENSION STORES BC/BE

Les + produit

- ✓ idéal neuf et rénovation
- ✓ même configuration matérielle pour les contrôleurs ou boîtes d'extension
- ✓ pilotage en direct des stores



FONCTIONNALITES PRINCIPALES

STORES

- **Ouverture/fermeture**
- Rotation de lamelles
- Positionnement et rotation par la GTB
- **Programmes horaires**
- Dérogations, forçages
- Blocage sécurité
- **Contrôle individuel ou par groupe**
- Gestion Maître / Esclaves
- Reclouisonnement
- Pilotable par variables LonMark


CVC

- **Connecté avec contrôleurs HLC/HLBC pour la gestion CVC**
- Gestion de l'occupation
- Envoi des informations de télécommande (température, forçages utilisateurs)
- Reclouisonnement

LUMIERES

- **Pilotage DALI natif**
- TOR ou 1/10V via extension
- Régulation selon présence et luminosité
- 1^{er}/2^e/3^e jour
- Reclouisonnement

PRINCIPE

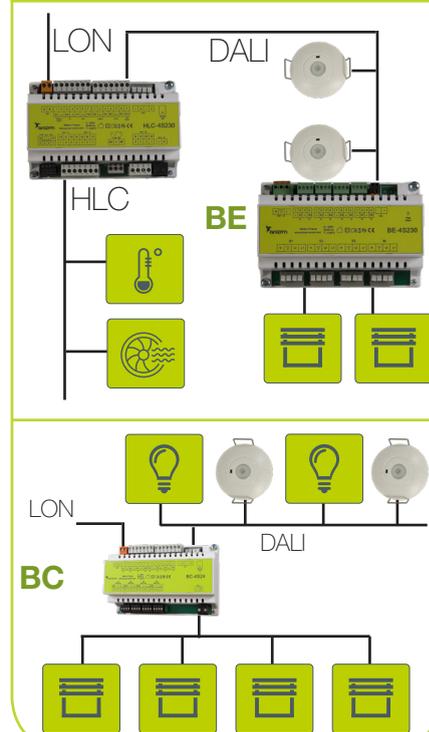

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériau	ABS V0
Dimensions	L 143 x l 95 x h 71 mm - IP20
Poids	400gr

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	100 à 230V / 50 à 60Hz
	Puissance au repos 1W
	Courant Max : 4A
	Connecteur 3pts débrochable fourni
Protection	Disjoncteur Classe D

CONNEXION RESEAU

- 2 Bornes DALI
- Connectique : connecteur 2 points à ressort débrochable
- Câblage soit à l'aide de 2 fils HO5VK de 0,5 à 1,5 mm²
soit par câble SYT1 1 paire 0,9 mm²
- Sortie DALI : Courant MAX 150mA DC
- 2 Bornes LonWorks® : câble type BELDEN 7701NH (*uniquement en configuration contrôleur*)

SORTIES

- Stores 230 V : 4 x 2 sorties relais
1A max par sortie, 5A max au démarrage
Connecteurs 4 points débrochables
(connecteurs mâles fournis)
- Stores 24 V : 4 x 2 sorties
350mA par sortie
Connecteurs 4 points débrochables à vis fournis

ENTREES

- 8 entrées TOR pour les stores
- Connectique : 4 connecteurs 4 points débrochables, pas de 3.5mm

NORMES / GARANTIES

DIRECTIVE 2014/35/UE "BASSE TENSION"
DIRECTIVE 2011/65/UE "DIRECTIVE ROHS"
DIRECTIVE 2014/30/UE "COMPATIBILITE
ELECTROMAGNETIQUE"

Tous nos produits sont garantis 2 ans
(voir Conditions Générales de Vente).

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation 5°C à +45°C
Température de stockage -20°C à +70°C
Humidité relative +20% à +90%
sans condensation

GAMME



	Contrôleurs		Boîtes d'extension	
	BC-4S230	BC-4S24	BE-4S230	BE-4S24
Stores 230VAC	4		4	
Stores 24VDC		4		4
Entrées contact sec	8	8	8	8
Noeuds Lon Dali maître	1	1		
Boite extension Dali esclave			1	1
Bouton poussoir service pin	1	1		
Bouton poussoir pour test			1	1

