

La télécommande RC est un **boîtier radio multi métiers**, mobile ou mural, permettant le pilotage des éléments de confort du bureau : lumières, stores, CVC, température...

# TELECOMMANDE RC



## Les + produit

- ✓ design fin et élégant
- ✓ écran rétro éclairé
- ✓ multi métiers
- ✓ retour des informations du système (état, décalage de consigne, vitesse de ventilation...)



## FONCTIONNALITES PRINCIPALES

### EN STANDARD

- Ecran **LCD intuitif**
- Contrôle du ventilateur
- Décalage de **consigne**
- Pilotage des **lampes par groupes**
- Pilotage des **stores par groupes**
- Forçage utilisateur
- Remise en automatique
- **7 touches contextuelles**
- **Retour d'état** du contrôleur
- **Multilingues**
- Pile CR2430 ou filaire


### VERSIONS

- Avec capteur de température (fournie avec support mural)
- Sans capteur de température

### OPTIONS

- **Support mural**
- Logo client

### PRINCIPE

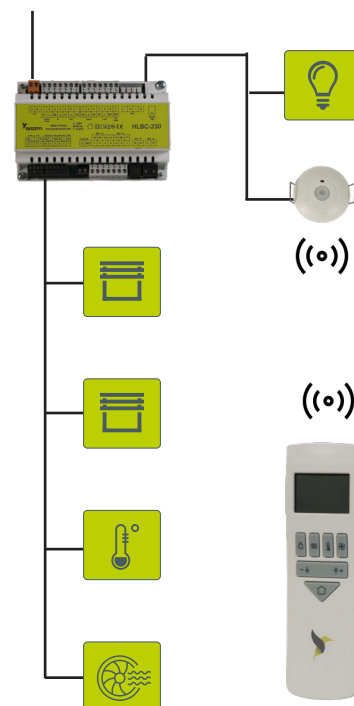

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Matériau     | ABS VO                 |
| Dimensions   | L 164 x l 47 x h 18 mm |
| Avec support | L 164 x l 47 x h 23 mm |
| Poids        | 70 gr                  |

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Equipé d'une pile CR2450  
Durée de vie 2 ans en fonctionnement normal

## ENVIRONNEMENT

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Température d'utilisation | 5°C à +45°C                   |
| Température de stockage   | -20°C à +70°C                 |
| Humidité relative         | +20% à +90% sans condensation |

## NORMES / GARANTIES

DIRECTIVE 2014/35/UE "BASSE TENSION"  
DIRECTIVE 2011/65/UE "DIRECTIVE ROHS"  
DIRECTIVE 2014/30/UE "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"  
Tous nos produits sont garantis 2 ans  
(voir Conditions Générales de Vente).

## GAMME



RC50



RC51



RC21

|                                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LCD Rétro éclairé                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Touches                               | 7                     | 7                     | 7                     |
| Sondes                                |                       | CTN                   | CTN                   |
| Multi métiers                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Etat du contact de fenêtre            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Retour informations                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Radio                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |
| Filaire *                             |                       |                       | <input type="radio"/> |
| Support de télécommande (en option)** | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

\* livrée sans câble avec connecteur Wago 2060

\*\* à fixer par 2 vis, non fournies ; scratch disponible en option

RC51 et 21 à fixer obligatoirement au mur pour pouvoir réaliser une mesure de température correcte

