

TELECOMMANDE RC-266x



Les télécommandes RC-2660 et RC-2661 sont des produits **Bluetooth® Low Energy multi-métiers**, mobiles ou muraux, permettant le pilotage des paramètres de confort du bureau : lumières, stores, CVC, température...

Les + produit

- ✓ design fin et élégant
- ✓ connexion Bluetooth® Low Energy
- ✓ multi-métiers
- ✓ menus paramétrables
- ✓ retour des informations du système (état, décalage de consigne, vitesse de ventilation...)



FONCTIONNALITES PRINCIPALES


EN STANDARD

- Interface **intuitive**
- Contrôle du ventilateur
- Décalage de **consigne**
- Pilotage des **lampes par groupes**
- Pilotage des **stores par groupes**
- Forçage utilisateur
- **Touches contextuelles**
- **Retour d'état** du contrôleur
- Alimentation par pile
- Connexion Bluetooth® Low Energy avec MC-006x

OPTIONS

- Sonde de température
- **Support mural**
- Logo client

PRINCIPE

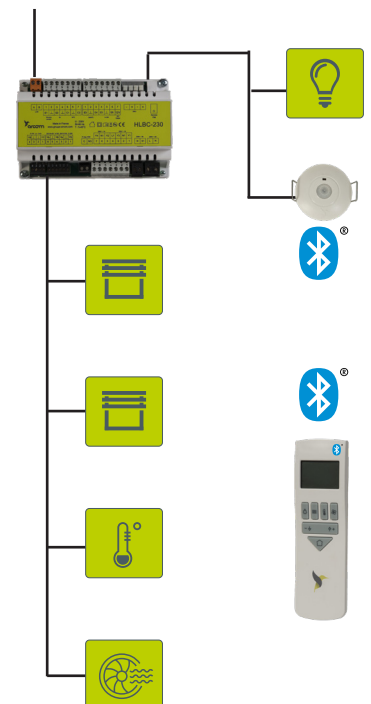

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériau	ABS V0
Couleur	Blanc (RAL9010)
Dimensions	L 164 x l 47 x h 18 mm
Avec support	L 164 x l 47 x h 23 mm
Poids (hors pile)	80 gr (sans support)
	100 gr (avec support)
Protection mécanique	IP1X (sans support)
	IP2X (avec support)

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	+5°C à +45°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité relative	+20% à +90%
	sans condensation

NORMES / GARANTIES

DIRECTIVE 2014/35/UE "BASSE TENSION"
DIRECTIVE 2011/65/UE "DIRECTIVE ROHS"
DIRECTIVE 2014/30/UE "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"
Tous nos produits sont garantis 2 ans
(voir Conditions Générales de Vente).

GAMME



RC-2660



RC-2661**

LCD Rétro éclairé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Touches	7	7
Sonde		CTN
Multi métiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etat du contact de fenêtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Synchronisation bi-directionnelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bluetooth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support de télécommande *	En option	<input type="checkbox"/>

Compatible avec multicapteur MC-006x uniquement

* A fixer par 2 vis, non fournies

**A fixer obligatoirement au mur pour pouvoir réaliser une mesure de température fiable
Voir document d'installation pour la fixation murale

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Equipée d'une pile CR2450	
Capacité nominale	600mAh
Tension nominale	3V
Courant moyen maximum	6mA
Courant de pointe	25 mA
Pile marque EVE ou équivalent	
Durée de vie 2 ans en fonctionnement normal	

BLUETOOTH®

Bluetooth Low Energy version 4.2 minimum
Trame mode beacon
Portée maximum conseillée 10m

