

La télécommande RC est un **boîtier radio multi métiers**, mobile ou mural, permettant le pilotage des éléments de confort du bureau : lumières, stores, CVC, température...

TELECOMMANDE RC



Les + produit

- ✓ design fin et élégant
- ✓ écran rétro éclairé
- ✓ multi métiers
- ✓ retour des informations du système (état, décalage de consigne, vitesse de ventilation...)



FONCTIONNALITES PRINCIPALES

EN STANDARD

- Ecran **LCD intuitif**
- Contrôle du ventilateur
- Décalage de **consigne**
- Pilotage des **lampes par groupes**
- Pilotage des **stores par groupes**
- Forçage utilisateur
- Remise en automatique
- **7 touches contextuelles**
- **Retour d'état** du contrôleur
- **Multilingues**
- Pile CR2430 ou filaire


VERSIONS

- Avec capteur de température (fournie avec support mural)
- Sans capteur de température

OPTIONS

- **Support mural**
- Logo client

PRINCIPE

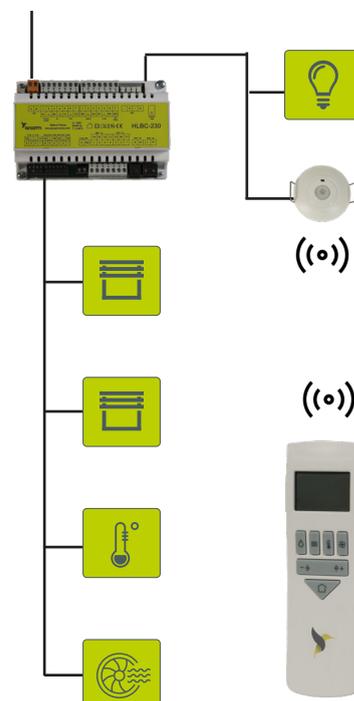

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Matériau	ABS VO
Dimensions	L 164 x l 47 x h 18 mm
Avec support	L 164 x l 47 x h 23 mm
Poids	70 gr

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Equipé d'une pile CR2450
Durée de vie 2 ans en fonctionnement normal

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	5°C à +45°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité relative	+20% à +90% sans condensation

NORMES / GARANTIES

DIRECTIVE 2014/35/UE "BASSE TENSION"
DIRECTIVE 2011/65/UE "DIRECTIVE ROHS"
DIRECTIVE 2014/30/UE "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"
Tous nos produits sont garantis 2 ans
(voir Conditions Générales de Vente).

GAMME



RC50



RC51



RC21

LCD Rétro éclairé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Touches	7	7	7
Sondes		CTN	CTN
Multi métiers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Etat du contact de fenêtre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retour informations	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Filaire *			<input type="radio"/>
Support de télécommande **	en option	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* livrée sans câble avec connecteur Wago 2060

** à fixer par 2 vis, non fournies ; scratch disponible en option

RC51 et 21 à fixer obligatoirement au mur pour pouvoir réaliser une mesure de température correcte

